



IN-HOME COAXIAL SIGNAL AMPLIFIER

Short Description

You use an amplifier for multiple TV and/or modem coaxial connections to compensate for signal loss. The AMPHOME-S amplifier is KabelKeur approved according to PVE4.0 standards, making it highly suitable for cable TV installations.

The AMPHOME-S is an amplifier with four F-type output connectors and offers amplification suitable for cable lengths ranging from 0 to 30 meters.

All outputs support return path, allowing you to connect a modem or active set-top box to any output.

The amplifier can be installed in the utility cabinet or in the living room.

Uitgang	Versterking	Lengte van de coaxkabel*
Port 1	0,5 dB	0 tot 5 m.
Port 2	2,0 dB	0 tot 10 m.
Port 3	4,0 dB	0 tot 15 m.
Port 4	8,0 dB	0 tot 30 m.

* Sluit de kabels dusdanig aan dat de kortste kabel op uitgang 1 kan aangesloten worden en de langste kabel op uitgang 4

Specifications

- For 4 additional cable connections in the home
- Return path compatible

Package contents:

- Amplifier with power adapter and cover
- 3x termination resistors
- 3x mounting screws
- User manual



Connecting with quality!

INSTRUCTIONS

■ Installatie

Werk bij onweer niet aan uw coax huis installatie. Plaats de versterker alleen in een droge ruimte, de versterker mag niet in aanraking komen met vocht.

Stap 1

Plaats de versterker dicht bij Kabel TV hoofdaansluiting. Deze bevindt zich meestal in de meterkast of in de woonkamer. Bepaal waar de versterker gemonteerd moet worden, zodanig dat eventueel bestaande coax kabels opnieuw aangesloten kunnen worden en in de buurt van een 230 Volt stopcontact.

Stap 2

Gebruik de plastic bodemplaat als mal om te bepalen waar u de schroeven van de versterker vast gaat zetten. Monteer eerst de bodemplaat op de wand.

Stap 3

Ontkoppel de coax kabel van de TV aansluiting uit de kabel TV hoofdaansluiting en sluit deze aan op de uitgang 1 van de versterker. Indien er nog een afsluitweerstand op de uitgang zit, verwijder deze dan eerst. Sluit een losse coax kabel (niet meegeleverd) aan tussen de kabel TV hoofdaansluiting en de ingang van de versterker, dit is meestal de rechtse connector: **IN**

Sluit de kabels van de andere aansluitingen van uw huis aan op uitgang 2, 3 en 4. Let daarbij op de kabellengtes (zie tabel bij hoofdstuk Algemeen). Verwijder de afsluitweerstand van de uitgang die u gaat gebruiken. Op ongebruikte uitgangen altijd de afsluitweerstand laten zitten of plaatsen.


Stap 4

Monteer de versterker op de onderplaat. Plaats nu de afdekkap over de versterker en op de onderplaat door middel van vastklikken. Let op dat het voedingssnoer correct loopt ten behoeve van de trekontlasting.



Stap 5

Plaats als laatste de voeding in het stopcontact. De groende voedings led indicator van de versterker brandt nu. De installatie is voltooid.

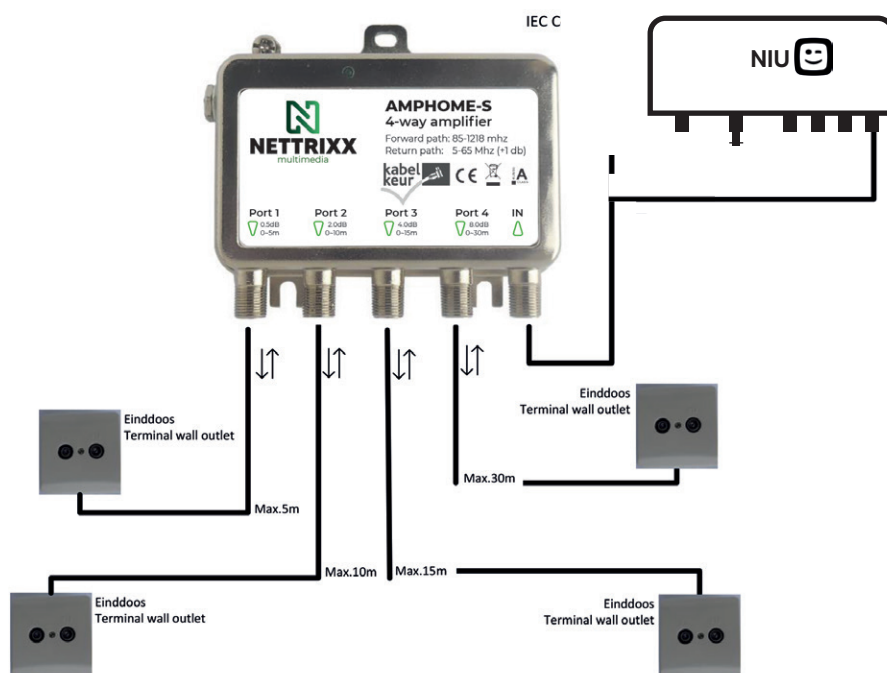

■ Milieu advies

Voer het product omwille van het milieu niet af via het huisafval, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijk milieupark.

Voor meer schema's van aansluitingen ga naar:
www.nettrixx.com

